
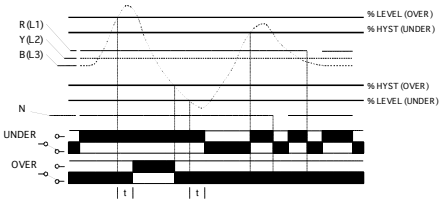
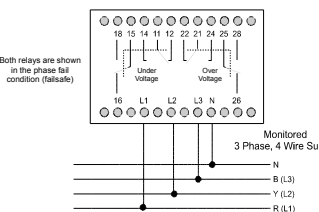
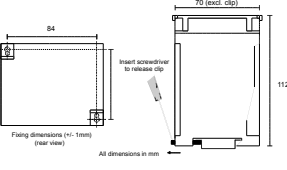


70PCVR-4W

3 Phase Under / Over Voltage Relay Relais triphasé de sous-tension / surtension

|  | <p>FUNCTION DIAGRAM GRAPHIQUE DE FONCTIONNEMENT</p>  | <p>CONNECTION DIAGRAM DIAGRAMME DE RACCORDEMENT</p>  | <p>MOUNTING DETAILS INSTRUCTIONS DE MONTAGE</p>  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|------------|------------------|-----------|--------------------------|--|---------------------|--|-------------|--------------------|------------------------|--|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------|------------------|------------------------------|-----------------|---------|----------------------|--------------|--------------------|------|---------|----------|----------------|-------------------------|--|-----------------|--|----------------------|--|-----------------|------------------|------------|----------|--------|---------|----------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|------------|------------------|------------|--------------------------|--|------------------|--|-------------|---------------|--------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|--|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|-------------|------------------------------|---------------------|---------|-----------------------|-------------|--------------------|------|-------------------------|------------------|--|-------------------------|--|-----------------|--|----------------------|--|-----------------|--------------------------|---------|----------|--------|--------|----------------|--------------------|-------------------------|------------------------|--|----------------|-----------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ❑ DETECTS UNDER OR OVER VOLTAGE CONDITION ❑ SEPARATE ADJUSTMENT FOR UPPER LEVEL AND LOWER LEVEL ❑ HYSTERESIS – ADJUSTABLE ❑ OUTPUT RELAY 8A (x2) ❑ SUPPLY / RELAY INDICATION ❑ DIN RAIL MOUNTING | | <ul style="list-style-type: none"> ❑ DÉTECTE LES CONDITIONS DE SOUS-TENSION OU SURTENSION ❑ AJUSTEMENT SÉPARÉ POUR LES SEUILS SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR ❑ HYSTÉRÉSIS RÉGLABLE ❑ RELAIS DE SORTIE 8A (x2) ❑ DEL / ALIMENTATION ET SORTIE ❑ MONTAGE SUR RAIL DIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • <u>INSTALLATION AND SETTING</u> • BEFORE INSTALLATION, ISOLATE THE SUPPLY • Connect the unit as shown in the diagram above. • Set 'over trip level', 'under trip level', and 'hysteresis'. • Apply power (green 'aux' LED on). Under - red LED on, contacts 11 / 14 and 15 / 18 closed. Over - red LED off, contacts 21 / 22 and 25 / 26 closed. <p>Troubleshooting</p> <ul style="list-style-type: none"> • Check wiring and voltage present. <p>① Both relays will de-energize if red phase is lost.</p> | | <ul style="list-style-type: none"> • <u>MONTAGE ET INSTALLATION</u> • AVANT MONTAGE, ISOLER L'ALIMENTATION • Raccorder comme indiqué dans le diagramme ci-dessus. • Régler les 'seuils de déclenchement supérieur et inférieur', et 'l'hystérésis'. • Appliquer l'alimentation (DEL verte 'aux' allumée). Inférieur - DEL rouge allumée, contacts 11 / 14 et 15 / 18 fermés. Supérieur - DEL rouge éteinte, contacts 21 / 22 et 25 / 26 fermés. <p>Dépannage (pour régler un problème)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifier les connexions et la tension présente. <p>① Dans le cas d'une perte de la phase rouge, les deux relays seront désactivés.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • <u>TECHNICAL SPECIFICATION</u> <table border="0"> <tr> <td>Supply/monitoring voltage Un:</td> <td>220, 380, 400V AC 45 - 65Hz</td> </tr> <tr> <td>Supply variation:</td> <td>Galvanic isolation (Integral transformer)</td> </tr> <tr> <td>Isolation:</td> <td>0.75 - 1.25 x Un</td> </tr> <tr> <td>Overload:</td> <td>Overtension category III</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.5 x Un continuous</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 x Un (3s)</td> </tr> <tr> <td>Power consumption:</td> <td>≈ 3VA @ Un (red phase)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>≈ 0.2VA @ Un (yellow / blue phase)</td> </tr> <tr> <td>Upper trip level:</td> <td>1.00 - 1.25 x Un</td> </tr> <tr> <td>Lower trip level:</td> <td>0.75 - 1.00 x Un</td> </tr> <tr> <td>Hysteresis:</td> <td>1 - 15% (x2)</td> </tr> <tr> <td>Repeat Accuracy:</td> <td>± 0.5% @ constant conditions</td> </tr> <tr> <td>Time delay (t):</td> <td>≈ 200mS</td> </tr> <tr> <td>Ambient temperature:</td> <td>-20 to +60°C</td> </tr> <tr> <td>Relative humidity:</td> <td>+95%</td> </tr> <tr> <td>Output:</td> <td>2 x DPDT</td> </tr> <tr> <td>Output rating:</td> <td>AC1 250V AC 8A (2000VA)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>AC15 250V AC 3A</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DC1 25V DC 8A (200W)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>≥ 150,000 (AC1)</td> </tr> <tr> <td>Electrical life:</td> <td>to UL94 VO</td> </tr> <tr> <td>Housing:</td> <td>≈ 480g</td> </tr> <tr> <td>Weight:</td> <td>to BS5584:1978</td> </tr> <tr> <td>Mounting option:</td> <td>(EN50 022, DIN 46277-3)</td> </tr> <tr> <td>Terminal conductor size:</td> <td>≤ 2 x 2.5mm² solid or stranded</td> </tr> <tr> <td>Approvals:</td> <td>UL, CUL, CSA, IEC, CE</td> </tr> </table> | Supply/monitoring voltage Un: | 220, 380, 400V AC 45 - 65Hz | Supply variation: | Galvanic isolation (Integral transformer) | Isolation: | 0.75 - 1.25 x Un | Overload: | Overtension category III | | 1.5 x Un continuous | | 2 x Un (3s) | Power consumption: | ≈ 3VA @ Un (red phase) | | ≈ 0.2VA @ Un (yellow / blue phase) | Upper trip level: | 1.00 - 1.25 x Un | Lower trip level: | 0.75 - 1.00 x Un | Hysteresis: | 1 - 15% (x2) | Repeat Accuracy: | ± 0.5% @ constant conditions | Time delay (t): | ≈ 200mS | Ambient temperature: | -20 to +60°C | Relative humidity: | +95% | Output: | 2 x DPDT | Output rating: | AC1 250V AC 8A (2000VA) | | AC15 250V AC 3A | | DC1 25V DC 8A (200W) | | ≥ 150,000 (AC1) | Electrical life: | to UL94 VO | Housing: | ≈ 480g | Weight: | to BS5584:1978 | Mounting option: | (EN50 022, DIN 46277-3) | Terminal conductor size: | ≤ 2 x 2.5mm ² solid or stranded | Approvals: | UL, CUL, CSA, IEC, CE | | <ul style="list-style-type: none"> • <u>FICHES TECHNIQUES</u> <table border="0"> <tr> <td>Alimentation/Échelle contrôlée :</td> <td>220, 380, 400V CA 45 - 65Hz</td> </tr> <tr> <td>Variation d'alimentation:</td> <td>(Protection galvanisée côté transformateur)</td> </tr> <tr> <td>Isolation:</td> <td>0.75 - 1.25 x Un</td> </tr> <tr> <td>Surcharge:</td> <td>Surtension catégorie III</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.5 x Un continu</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 x Un (3s)</td> </tr> <tr> <td>Consommation:</td> <td>≈ 3VA @ Un (phase rouge)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>≈ 0.2VA @ Un (phases jaune/bleu)</td> </tr> <tr> <td>Seuils de déclenchement:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- supérieur</td> <td>1.00 - 1.25 x Un</td> </tr> <tr> <td>- inférieur</td> <td>0.75 - 1.00 x Un</td> </tr> <tr> <td>Hystérésis:</td> <td>1 - 15% (x2)</td> </tr> <tr> <td>Précision :</td> <td>± 0.5% (condition constante)</td> </tr> <tr> <td>Délai de temps (t):</td> <td>≈ 200mS</td> </tr> <tr> <td>Température ambiante:</td> <td>-20 à +60°C</td> </tr> <tr> <td>Humidité relative:</td> <td>+95%</td> </tr> <tr> <td>Capacité de la sortie :</td> <td>2 x 2 inverseurs</td> </tr> <tr> <td></td> <td>AC1 250V CA 8A (2000VA)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>AC15 250V CA 3A</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DC1 25V CC 8A (200W)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>≥ 150,000 (AC1)</td> </tr> <tr> <td>Durée de vie électrique:</td> <td>UL94 VO</td> </tr> <tr> <td>Boîtier:</td> <td>≈ 480g</td> </tr> <tr> <td>Poids:</td> <td>to BS5584:1978</td> </tr> <tr> <td>Option de montage:</td> <td>(EN50 022, DIN 46277-3)</td> </tr> <tr> <td>Calibre du conducteur:</td> <td>≤ 2 x 2.5mm² solide ou toronné</td> </tr> <tr> <td>Homologations:</td> <td>UL, CUL, CSA, IEC, CE</td> </tr> </table> | Alimentation/Échelle contrôlée : | 220, 380, 400V CA 45 - 65Hz | Variation d'alimentation: | (Protection galvanisée côté transformateur) | Isolation: | 0.75 - 1.25 x Un | Surcharge: | Surtension catégorie III | | 1.5 x Un continu | | 2 x Un (3s) | Consommation: | ≈ 3VA @ Un (phase rouge) | | ≈ 0.2VA @ Un (phases jaune/bleu) | Seuils de déclenchement: | | - supérieur | 1.00 - 1.25 x Un | - inférieur | 0.75 - 1.00 x Un | Hystérésis: | 1 - 15% (x2) | Précision : | ± 0.5% (condition constante) | Délai de temps (t): | ≈ 200mS | Température ambiante: | -20 à +60°C | Humidité relative: | +95% | Capacité de la sortie : | 2 x 2 inverseurs | | AC1 250V CA 8A (2000VA) | | AC15 250V CA 3A | | DC1 25V CC 8A (200W) | | ≥ 150,000 (AC1) | Durée de vie électrique: | UL94 VO | Boîtier: | ≈ 480g | Poids: | to BS5584:1978 | Option de montage: | (EN50 022, DIN 46277-3) | Calibre du conducteur: | ≤ 2 x 2.5mm ² solide ou toronné | Homologations: | UL, CUL, CSA, IEC, CE | |
| Supply/monitoring voltage Un: | 220, 380, 400V AC 45 - 65Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Supply variation: | Galvanic isolation (Integral transformer) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Isolation: | 0.75 - 1.25 x Un | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Overload: | Overtension category III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.5 x Un continuous | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 x Un (3s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Power consumption: | ≈ 3VA @ Un (red phase) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ≈ 0.2VA @ Un (yellow / blue phase) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Upper trip level: | 1.00 - 1.25 x Un | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lower trip level: | 0.75 - 1.00 x Un | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hysteresis: | 1 - 15% (x2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Repeat Accuracy: | ± 0.5% @ constant conditions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Time delay (t): | ≈ 200mS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ambient temperature: | -20 to +60°C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Relative humidity: | +95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: | 2 x DPDT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Output rating: | AC1 250V AC 8A (2000VA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AC15 250V AC 3A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DC1 25V DC 8A (200W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ≥ 150,000 (AC1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Electrical life: | to UL94 VO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Housing: | ≈ 480g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weight: | to BS5584:1978 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mounting option: | (EN50 022, DIN 46277-3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terminal conductor size: | ≤ 2 x 2.5mm ² solid or stranded | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Approvals: | UL, CUL, CSA, IEC, CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alimentation/Échelle contrôlée : | 220, 380, 400V CA 45 - 65Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variation d'alimentation: | (Protection galvanisée côté transformateur) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Isolation: | 0.75 - 1.25 x Un | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Surcharge: | Surtension catégorie III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.5 x Un continu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 x Un (3s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consommation: | ≈ 3VA @ Un (phase rouge) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ≈ 0.2VA @ Un (phases jaune/bleu) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seuils de déclenchement: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - supérieur | 1.00 - 1.25 x Un | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - inférieur | 0.75 - 1.00 x Un | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hystérésis: | 1 - 15% (x2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précision : | ± 0.5% (condition constante) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Délai de temps (t): | ≈ 200mS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température ambiante: | -20 à +60°C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Humidité relative: | +95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacité de la sortie : | 2 x 2 inverseurs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AC1 250V CA 8A (2000VA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AC15 250V CA 3A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DC1 25V CC 8A (200W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ≥ 150,000 (AC1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Durée de vie électrique: | UL94 VO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Boîtier: | ≈ 480g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poids: | to BS5584:1978 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Option de montage: | (EN50 022, DIN 46277-3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Calibre du conducteur: | ≤ 2 x 2.5mm ² solide ou toronné | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Homologations: | UL, CUL, CSA, IEC, CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |