
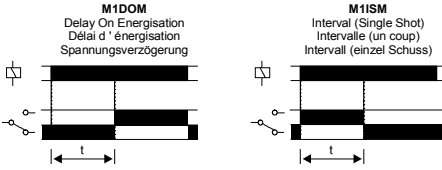

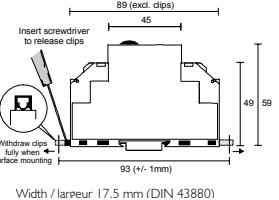
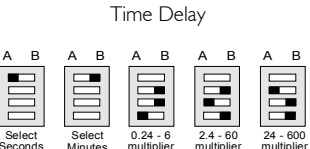
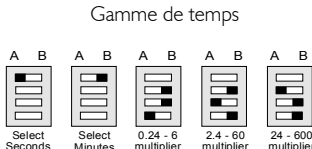


M1DOM / M1ISM

Delay On Energisation or Interval (Single shot)

Minuterie à excitation ou retombée temporisée
(réenclenchement unique)

	<p>TIMING DIAGRAM DIAGRAMME DE TEMPORISATION</p> 	<p>CONNECTION DIAGRAM DIAGRAMME DE RACCORDEMENT</p> 	<p>MOUNTING DETAILS INSTRUCTIONS DE MONTAGE</p> 
<p>M1DOM: DELAY ON ENERGISATION - SUPPLY INITIATED M1ISM: INTERVAL - SUPPLY INITIATED</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ MULTI TIME RANGE ▪ MULTI VOLTAGE ▪ DIN RAIL OR DIRECT MOUNTING 	<p>M1DOM: DÉLAI D'EXCITATION TEMPORISÉ – AVEC ALIMENTATION M1ISM: DÉLAI DE RETOMBÉE TEMPORISÉ – AVEC ALIMENTATION</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ MULTIGAMME ▪ MULTITENSION ▪ MONTAGE SUR RAIL DIN OU PLATINE 		
<p>▪ INSTALLATION AND SETTING</p> <p>- BEFORE INSTALLATION, ISOLATE THE SUPPLY. - Connect the unit as shown in the diagram above. - Unit will operate according to function selected (See 'timing diagram').</p> <p style="text-align: center;">Time Delay</p>  <p>Troubleshooting</p> <ul style="list-style-type: none"> - Check wiring and voltage present. - Check polarity (for DC supplies only). 	<p>▪ MONTAGE ET INSTALLATION</p> <p>- AVANT MONTAGE, ISOLER L'ALIMENTATION - Raccorder comme indiqué dans le diagramme ci-dessus. - L'unité opérera selon la fonction choisie (voir 'diagramme de temporisation').</p> <p style="text-align: center;">Gamme de temps</p>  <p>Dépannage (pour régler un problème)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vérifier les connexions et la tension présente. - Vérifier la polarité (seulement pour les alimentations en courant continu). 		
<p>▪ TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p>Supply voltage U: 24V - 240V AC/DC (AC: 48 - 63Hz)</p> <p>Supply variation: 0.75 - 1.10 x U</p> <p>Power consumption: 3.5VA (1.10 x U)</p> <p>Time delay (t): (user selectable) Sec: 0.24 - 6, 2.4 - 60, 24 - 600 Min: 0.24 - 6, 2.4 - 60, 24 - 600</p> <p>Repeat accuracy: ± 0.5% @ constant conditions</p> <p>Reset time: ≈ 100ms</p> <p>Ambient temperature: -20 to +60°C</p> <p>Relative humidity: +95%</p> <p>Contact rating: SPDT AC I 250V AC 8A (2000VA) AC I 5 250V AC 2.5A DC I 25V DC 8A (200W) ≥ 150,000 (AC I) to UL94 VO ≈ 68g</p> <p>Electrical life: ≥ 150,000 (AC I) to UL94 VO ≈ 68g</p> <p>Housing: to UL94 VO</p> <p>Weight: ≈ 68g</p> <p>Mounting option: to BS5584:1978 (EN50 002, DIN 46277-3)</p> <p>Terminal conductor size: ≤ 2 x 2.5mm² solid / stranded</p> <p>Approvals: UL, CUL, CSA, IEC, CE</p>	<p>▪ FICHES TECHNIQUES</p> <p>Alimentation : 24- 240 CA/CC (AC: 48 - 63Hz)</p> <p>Variation d'alimentation: 0.75 - 1.10 x U</p> <p>Consommation: 3.5VA (1.10 x U)</p> <p>Gamme de temps (t): (choix de l'utilisateur) Sec: 0.24 - 6, 2.4 - 60, 24 - 600 Min: 0.24 - 6, 2.4 - 60, 24 - 600</p> <p>Précision: ± 0.5% (condition constante)</p> <p>Réarmement: ≈ 100ms</p> <p>Température ambiante: -20 à +60°C</p> <p>Humidité relative: +95%</p> <p>Capacité de la sortie I inverseur AC I 250V CA 8A (2000VA) AC I 5 250VCA 2.5A DC I 25V CC 8A (200W) ≥ 150,000 (AC I) to UL94 VO ≈ 68g</p> <p>Durée de vie électrique: ≥ 150,000 (AC I) Boîtier: UL94 VO Poids: ≈ 68g</p> <p>Option de montage: BS5584:1978 (EN50 002, DIN 46277-3)</p> <p>Calibre du conducteur: ≤ 2 x 2.5mm² solide/toronné</p> <p>Homologations: UL, CUL, CSA, IEC, CE</p>		