



Utilisé avec des LIQUIDES CORROSIFS, SOLIDES et GRANULÉS

Notre SC30 voit à travers le mur

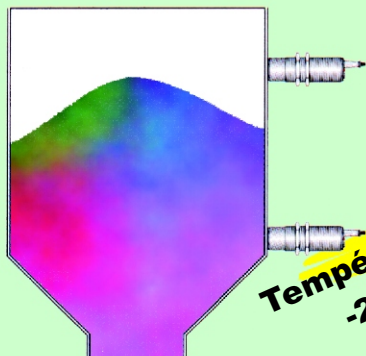


Température extrême
-200 à +250°C
disponible

La précision de la sensibilité permet au SC30 d'ignorer les murs non-métalliques et de détecter seulement le matériel derrière lui. AUCUN trou à percer!

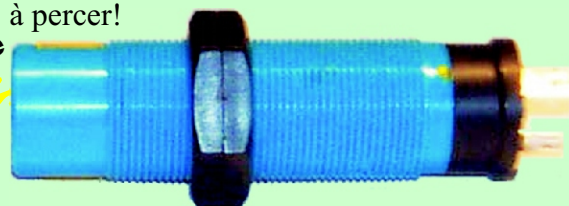

Assez solide pour être en contact direct avec le matériel

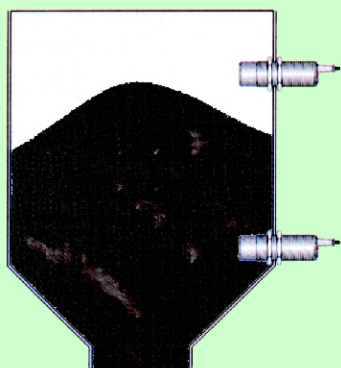

Membrane de protection - modèle SCM


Recommandée pour le montage à travers la cloison du contenant. Aucune nécessité de vidanger le contenant en cas de défectuosité du détecteur.



LIQUIDES CONDUCTEURS

Une seule unité pour le remplissage et le vidange: B8LCR

Porte-sondes simples et triples

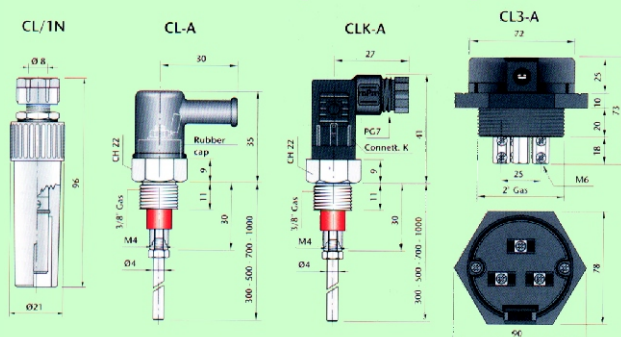

Sensibilité réglable
peut même détecter
un liquide dans
un liquide



**Disponible
en magasin chez:**

BROYCE
1-877-798-7287